

Prensa Cabo de Nylon



01 SOBRE O PRODUTO

Os prensa cabos têm um papel importante na fixação mecânica dos cabos e na proteção das instalações, pois garantem que não ocorra a passagem de líquidos e sólidos.

02 CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	NYLON 6 (POLIAMIDA PA)
PROCESSO	INJEÇÃO
ROSCAS	BSP, NPT, PG E MÉTRICA
CORES	CINZA E PRETO
USO	INTERNO (IP54) E EXTERNO (IP68)
GRAU DE PROTEÇÃO	CONVENCIONAL (IP54) E HEAVY DUTY (IP68)
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	-40°C à 100°C

03 BENEFÍCIOS



Não propaga
chamas



Não conduz
eletricidade



Isolante
Térmico



Apto para
reciclagem

04 APLICAÇÕES

Recomendado para instalações elétricas aparentes abrigadas, nas áreas de informática, industriais, comerciais, residenciais, rodoviárias, aeroportos, escolares e outros.



Residências



Escolas



Indústrias




Aeroportos




Comércio

05 EXEMPLO

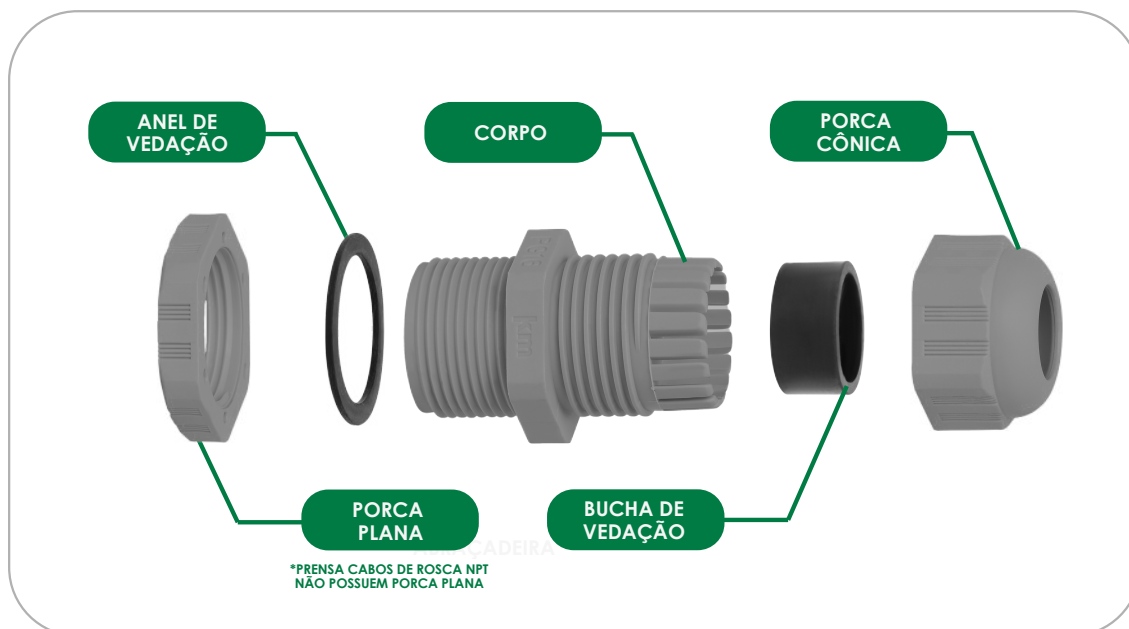


06 DIMENSÕES


CONVENÇIONAL ROSCA NPT (mm)									
Rosca	Bifola	Ø Rosca (C)		Ø Cabo		Dimensões			
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	A	B		D
							Curto	Longo	
NPT	1/4"	-	13,25	3	6,5	20	-	13	15
NPT	3/8"	-	16,67	5	10	24	-	13	22
NPT	1/2"	-	20,71	6	12	27	-	15	24
NPT	3/4"	-	26,03	13	18	30	-	15	33
NPT	1"	-	32,59	18	25	38	-	17,5	42
NPT	1.1/4"	-	41,31	22	32	45	-	18	53
NPT	1.1/2"	-	47,38	32	38	47	-	19,5	65
NPT	2"	-	60,09	37	44	47	-	19,5	65

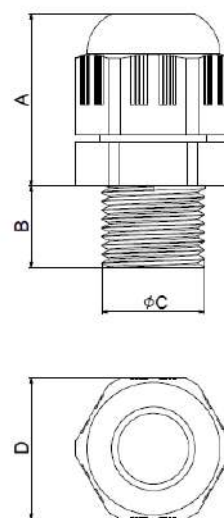


CONVENÇIONAL ROSCA BSP (mm)									
Rosca	Bifola	Ø Rosca (C)		Ø Cabo		Dimensões			
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	A	B		D
							Curto	Longo	
BSP	1/4"	12,9	13,15	3	6,5	20	8	13	15
BSP	3/8"	16,4	16,66	5	10	24	8	13	22
BSP	1/2"	20,6	20,95	6	12	27	9	15	24
BSP	3/4"	26,1	26,44	13	18	30	11	15	33
BSP	1"	32,8	33,24	18	25	38	11	17,5	42
BSP	1.1/4"	41,5	41,91	22	32	45	13	18	53
BSP	1.1/2"	47,4	47,8	32	38	47	14	19,5	65
BSP	2"	59,2	59,61	37	44	47	15	19,5	65

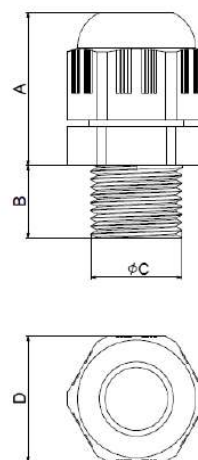



CONVENCIONAL ROSCA PG (mm)									
Rosca	Bitola	Ø Rosca (C)		Ø Cabo		Dimensões			
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	A	B		D
							Curto	Longo	
PG	7"	12,3	12,5	3	6,5	20	8	15	15
PG	9"	15	15,2	4	8	24	8	15	19
PG	11"	18,4	18,6	5	10	27	8	15	22
PG	13,5"	20,2	20,4	6	12	30	9	15	24
PG	16"	22,3	22,5	10	14	38	10	15	28
PG	21"	28	28,3	13	18	45	10	15	33
PG	29"	36,7	37	18	25	47	11	15	42
PG	36"	46,7	47	22	32	47	13	13	53
PG	42"	53,7	54	32	38	47	13	13	60
PG	48"	59	59,3	37	44	47	14	14	65

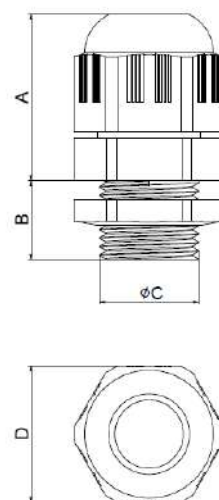



CONVENCIONAL ROSCA MÉTRICA (mm)									
Rosca	Bitola	Ø Rosca (C)		Ø Cabo		Dimensões			
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	A	B		D
							Curto	Longo	
Métrica	M12x1,5	11,7	12	3	6,5	20	8	15	15
Métrica	M16x1,5	15,7	16	4	8	24	8	15	19
Métrica	M18x10,5	17,7	18	5	10	27	8	15	22
Métrica	M20x1,5	19,7	20	6	12	30	9	15	24
Métrica	M22x1,5	21,7	22	10	14	38	10	-	28
Métrica	M25x1,5	24,7	25	13	18	45	10	-	33
Métrica	M27x1,5	26,7	27	13	18	45	11	-	33
Métrica	M36x1,5	35,6	36	18	25	47	13	-	42
Métrica	M40x1,5	39,6	40	22	32	47	13	-	53
Métrica	M50x1,5	49,6	50	32	38	47	13	-	60
Métrica	M63x1,5	62,7	63	37	44	47	14	-	65

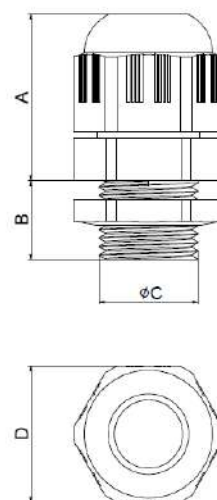


HEAVY DUTY ROSCA BSP (mm)										
Rosca	Bitola	Ø Rosca (C)		Ø Cabo		Dimensões				
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	A	B		C	D
							Curto	Longo		
BSP	1/4"	12,9	13,15	3,5	6,5	20	9	15	13,15	18
BSP	3/8"	16,4	16,66	5	10	24	8	13	16,66	22
BSP	1/2"	20,6	20,95	6	12	25	9	14	20,95	27
BSP	3/4"	26,1	26,44	13	18	32	11	15	26,44	36
BSP	1"	32,8	33,24	18	24	38	12	15	33,25	42
BSP	1.1/4"	41,5	41,91	22	32	41	14	18	41,91	52
BSP	1.1/2"	47,4	47,8	32	37	45	15	18	47,8	58
BSP	2"	59,2	59,61	37	44	47	15,5	22	59,6	70
BSP	2.1/2"	74,75	75,18	45	55	49	23	-	74,75	58
BSP	3"	87,45	87,88	55	66	50	24	-	87,88	110
BSP	4"	112,59	113,03	77	88	55	24	-	113,03	130



HEAVY DUTY ROSCA NPT (mm)									
Rosca	Bitola	Ø Rosca (C)		Ø Cabo		Dimensões			
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	A	B	C	D
NPT	3/8"	-	16,67	5	10	24	15	16,66	22
NPT	1/2"	-	20,71	6	12	27	14	20,95	27
NPT	3/4"	-	26,03	13	17	32	15,5	16,44	36
NPT	1"	-	32,59	18	25	38	15	33,25	42
NPT	1.1/4"	-	41,31	22	32	45	17,5	41,91	52
NPT	1.1/2"	-	47,38	32	38	46,8	17,8	47,6	58
NPT	2"	-	60,09	37	44	47	19	60,2	70
NPT	2.1/2"	-	71,61	45	55	49	29	71,61	95
NPT	3"	-	89	55	66	50	40	89	110



HEAVY DUTY ROSCA PG (mm)										
Rosca	Bitola	Ø Rosca (C)		Ø Cabo		Dimensões				
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	A	B		C	D
							Curto	Longo		
PG	7"	12,3	12,5	3,5	6,5	20	8	15	12,4	18
PG	9"	15	15,2	4	8	24	9	15	15,1	22
PG	11"	18,4	18,6	5	10	25	8	15	18,6	24
PG	13,5"	20,2	20,4	6	12	32	9	15	20,5	27
PG	16"	22,3	22,5	10	14	38	10	15	22,5	30
PG	21"	28	28,3	13	18	41	10	15	28,5	36
PG	29"	36,7	37	18	24	45	12	15	37	46
PG	36"	46,7	47	22	32	47	14	18	47	60
PG	42"	53,7	54	32	38	49	14	20,5	54	64
PG	48"	59	59,3	37	44	50	15	19	59,3	70

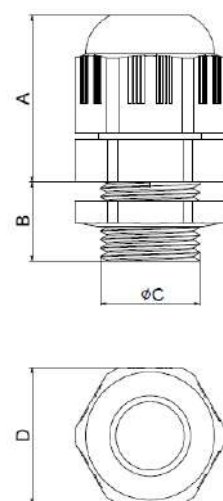

Entre em nosso site
e baixe nosso catálogo
para mais informações
dos produtos:

www.WETZEL.com.br 

